

DESCRIPTION : LUBRICATOR FOR COMPRESSOR

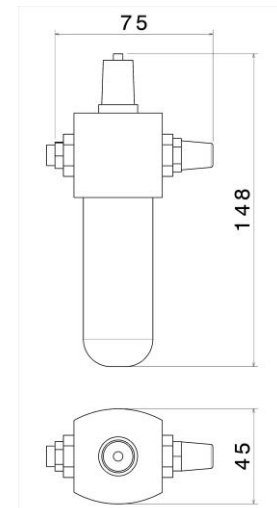
DESCRIZIONE: OLIAIORE PER COMPRESSORI

LUBRICATOR

Cod. 920617

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +60°	°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°	°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 96 (salt spray test)	Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80	%
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1	g
Oil to use / Olio da utilizzare	40% mineral oil 60% WD040	
Alternative oil to use / Olio alternativo	SAE10W40	
Weight / Peso	247	gr
Main materials / Principali materiali	Brass, Plastic, Glass	
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Van, Trucks	

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

Accessory for / Accessorio per

MC4 FDS (921944, 921084)
MC4 FVA (921077, 921078, 921947, 921948)
MC4 FD (921116, 921117, 921931, 921932)
MC4 FA (921118, 921119, 921933, 921934)
MC4 FALG (921121, 921122, 921949, 921930)
MC4 FI (921123, 921124, 921945, 921946)
MC4+ (921937, 921938)

Other specifications / Ulteriori specifiche

Mechanical connection: screw to the compressor

Montaggio meccanico: avvitare al compressore

Horn's Protection: . The component must be away from direct or indirect heat sources and protect from jets of water and mood

Protezione: L'oliatore deve essere posto lontano da fonti dirette o indirette di calore e protetto da getti d'acqua e di fango.

Packaging: Color box 125x 62 x h125 mm

Imballo: scatola cartone 125x62xh125 mm

Master carton: 8 pieces

Imballo multiplo: cartone da 8 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standards
PRODUCT

PRODOTTO

MANUFACTURING

PRODUZIONE

- ✓ ISO/TS 16949
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione
